Натаскиватель шарнирный для сброса и наведения задвижки на боковом отводе фонтанной крестовины НШСНЗ

Общий вид

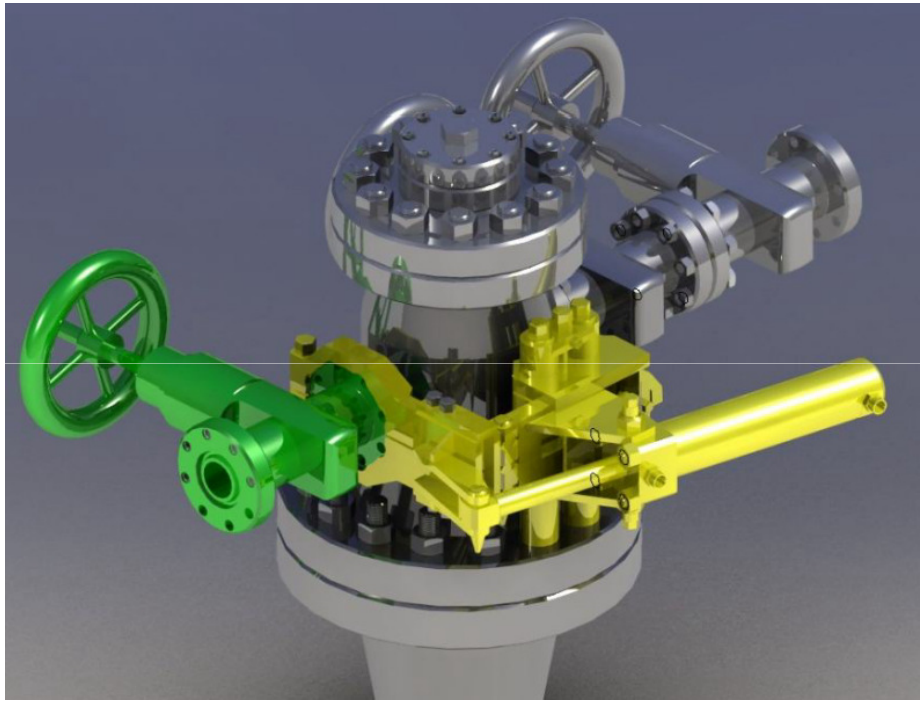

Техническая характеристика

Наименование параметра	Модификация		
	НШСНЗ-21	НШСНЗ-35	НШСНЗ-70
Рабочее давление, МПа	21	35	70
Типоразмер сбрасываемых задвижек	50х21(ГОСТ); 65х21(Баку); 65х21(ГОСТ)	50х35(ГОСТ) 65х35(Баку); 65х35(ГОСТ)	50х70 65х70
Рабочее давление гидросистемы , МПа	10		
Способ наведения	Поворотный шарнир		
Привод	гидравлический		
Габаритные размеры, мм - длина - высота –ширина	 900 700 550	 1000 750 600	 1200 800 700
Масса комплекта, кг	250	300	400

Назначение

Натаскиватель предназначен для первоначального сброса неисправной задвижки и последующего наведения задвижки на боковой отвод фонтанной крестовины во время проведения работ по ликвидации нефтяного или газового фонтана на устье скважины

Комплект поставки

Паспорт с отметками о приемке – 1экз.
Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Комплект шпилек и гаек – 1 комплект

Принцип действия

Принцип действия состоит в первоначальном сбросе неисправной задвижки. И установке на ее место удлинительной катушки с задвижкой для последующий работ при ликвидации аварии. Натаскиватель монтируется на нижнем фланце фонтанной крестовины.

© ООО "БИТЕНГ" 2012-2019